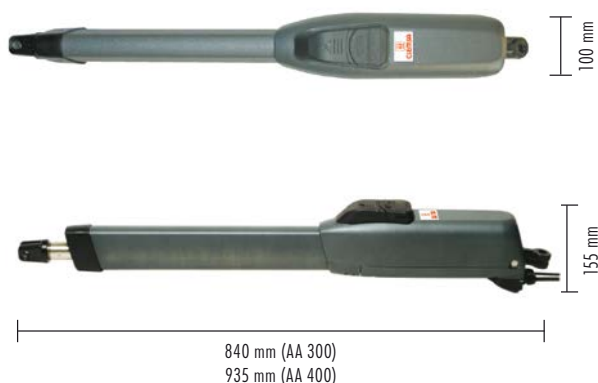



CE

DIMENSIONES


- Accionamientos electromecánicos con finales de carrera eléctricos.
- Hojas de hasta 4 m.
- Desbloqueo protegido con cerradura que permite el movimiento manual de la hoja sin alimentación eléctrica.
- Cuerpo de aluminio pintado con doble capa para mayor duración.
- Componentes expuestos a agentes atmosféricos realizados en acero INOX.
- Horquilla flotante de aluminio con una fácil instalación.
- Modelos 24V para uso intensivo.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	AA 300 B	AA 300	AA 300 B/FC	AA 300 FC	AA 400 B	AA 400	AA 400 B/FC	AA 400 FC	AA 424 B
Alimentación (Vac)	230 Vac								24 Vdc
Potencia (W)	300								70
Corriente (A)	1,3								3
Termoprotección (°C)	140								—
Condensador (µF)	8	6.3	8	6.3	8	6.3	8	6.3	—
Empuje (daN)	300	280	300	280	300	280	300	280	280
Carrera (mm)	300				400				400
Velocidad salida vástago (cm/seg)	1,6								1,6
Hoja máx. (m)	3 (1)				4 (2)				4 (2)
Tipo y frecuencia de utilización a 20°C	S3 30%		S3 35%		S3 30%		S3 35%		100%
Ciclos hora indicativos a 20°C	~ 30				~ 25				~ 75
Temperatura ambiente (°C)	-20+55	-10+55	-20+55	-10+55	-20+55	-10+55	-20+55	-10+55	-20 +55
Peso operador (Kg)	7,8				8				8
Grado de protección	IP 54								IP 54