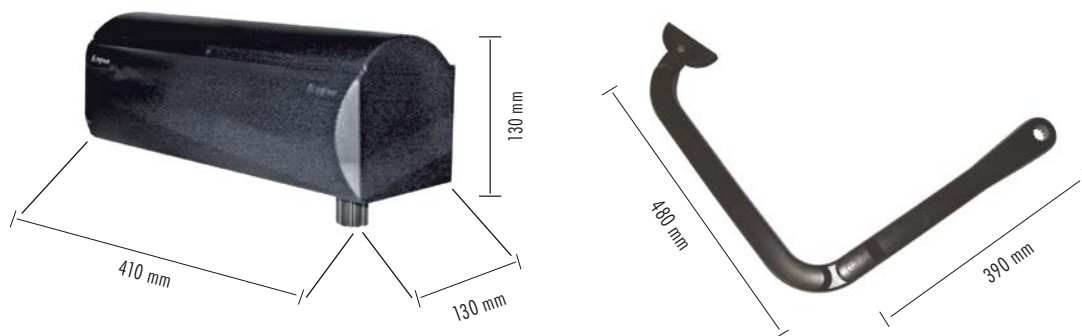


CE


- Accionamiento electromecánico.
- Hojas de hasta 3 m.
- Ideal para puertas donde la distancia entre hoja y bisagra es elevada.
- Desbloqueo protegido con cerradura que permite el movimiento manual de la hoja.
- Finales de carrera con regulación micrométrica.
- Brazos de apertura anti-corte ideados para aplicaciones en pilares de gran tamaño con fácil instalación sin necesidad de realizar alojamientos en los mismos.
- Modelo con bloqueo que evita la instalación de cerraduras eléctricas.

DIMENSIONES


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	AA 7002 B
Alimentación (Vac)	230
Potencia (W)	280
Corriente (A)	1.2
Termoprotección (°C)	140
Condensador (μF)	8
Empuje (daN)	250
Carrera (mm)	8
Velocidad (cm/seg.)	18
Hoja máx. (m)	3
Tipo y frecuencia de utilización a 20°C	S3 - 30%
Ciclos hora indicativos a 20°C	~30
Temperatura ambiente de funcionamiento	-20°C +55°C
Peso operador (Kg)	11.5
Grado de protección	IP44