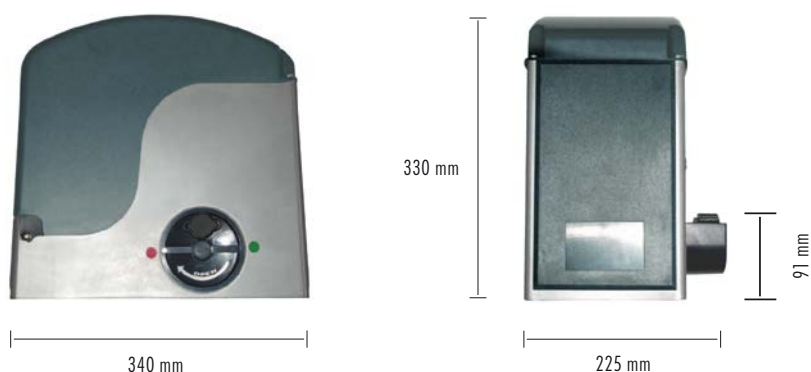


**CE**


- Motorreductor para puertas correderas. Versiones 230 Vac y 400 Vac.
- Hasta 2000 kg.
- Cuadro de control incluido CLAS 382. Programación a través de display.
- Sistema de desbloqueo con llave personalizada.
- Cuerpo completamente en aluminio fundido a presión con protección completa de la parte del motor.
- Finales de carrera magnéticos.

**DIMENSIONES**


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	AC 14 C	AC 20 C
Alimentación (Vac)	230	
Potencia (W)	650	800
Corriente (A)	2,80	3,5
Termoprotección (°C)	140	
Condensador (μF)	16	20
Par máx. (Nm)	35	45
Empuje en el piñón (daN)	110	150
Tipo de piñón	Z16 mod. 4	
Peso cancela máx. (Kg)	1400	2000
Velocidad (m/min)	10	
Tipo y frecuencia de utilización a 20°C	S3 - 40%	
Ciclos hora indicativos a 20°C	~30	
Temperatura ambiente de funcionamiento	-20°C + 55°C	
Peso operador (Kg)	14	15
Grado de protección	IP44	
Cuadro de Control incorporado	CLAS 382	