


CLAS 382

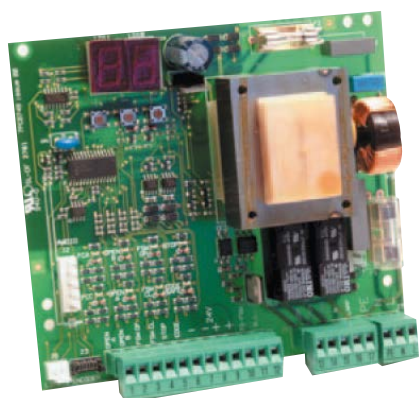

CLAS 382

Cuadro de Control para accionamientos de puertas correderas 230V. Tensión de alimentación 230V. Carga máxima de motor 1000W. Programación con display. Lógica de funcionamiento Manual/Automática/Automática paso-paso/Seguridad/Semiautomática B/Presencia operador/Semiautomática paso-paso. Tiempo de apertura y de pausa ajustable de 0 a 4 min. Fuerza motor ajustable entre 50 niveles. Posibilidad de conectar un encoder. Contador de maniobras.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Modelo	CLAS 382
Incluido en el accionamiento	AC 50 C - AC 80 C - AC 14 C - AC 20 C
Alimentación	230 Vac 50 - 60 HZ
Potencia máxima accionamiento	1000 W
Fusibles de protección	2
Salida accesorios	24 Vdc - 3 W máximo
Lámpara de señalización	230 V 60W
Lógicas de funcionamiento	Automático, automático paso a paso, semi-automático, seguridad, hombre presente, semi-automático paso a paso
Tiempo de apertura/cierre	Programable 0 - 4 min
Tiempo de pausa	Programable 0 - 4 min
Entradas	Encoder, finales de carrera
Salidas	Lámpara señalización, aliment. accesorios
Conector rápido	5 pines
Programación	Display LCD

CÓDIGO	MODELO	EUROS
JA382	CLAS 382	Incorporado en el accionamiento